Guide d'installation- Colonnes 1294 & 1294-P

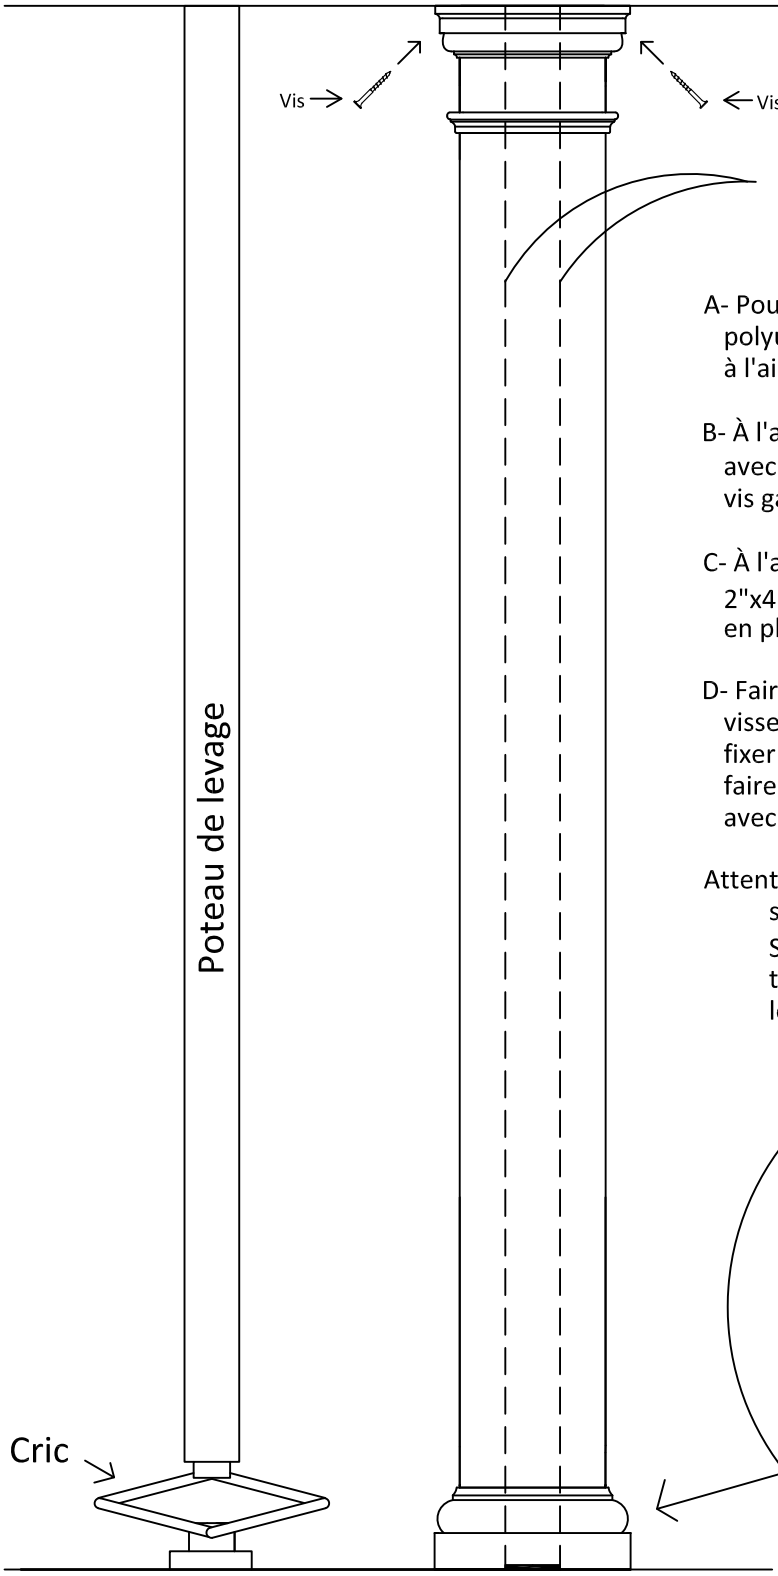

Tuyau d'aluminium 3" d., capacité structurale de 5000 lbs.

A- Pour couper la colonne : couper d'abord la partie en polyuréthane, puis couper ensuite le tuyau d'aluminium à l'aide d'une scie à métal.

B- À l'aide d'un fil à plomb, centrer la rondelle et la fixer avec de la colle à polyuréthane (PL PREMIUM) et des vis galvanisées ou de type "tapecon".

C- À l'aide d'un cric et d'un poteau de levage (ou deux 2"x4" en T), soulever le toit de ¼" et glisser la colonne en place, puis enlever le cric.

D- Faire glisser le chapiteau de la colonne vers le bas, visser la colonne en place avec des vis galvanisées, puis fixer et visser le chapiteau en place. Si vous ne pouvez faire glisser le chapiteau vers le bas, visser la colonne avec le chapiteau déjà en place.

Attention!!! Toujours vous assurer que le poids du toit soit sur le tuyau d'aluminium lors de l'installation. Si vous coupez la colonne, laissez $\frac{1}{4}$" de plus au tuyau d'aluminium pour qu'il supporte entièrement le poids.

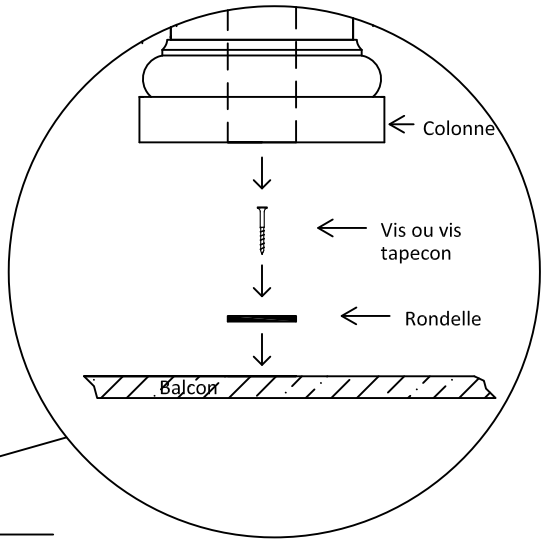

La garantie sera nulle si les instructions d'installation ne sont pas respectées.