Guide d'installation - Colonnes 1293 & 1293-U

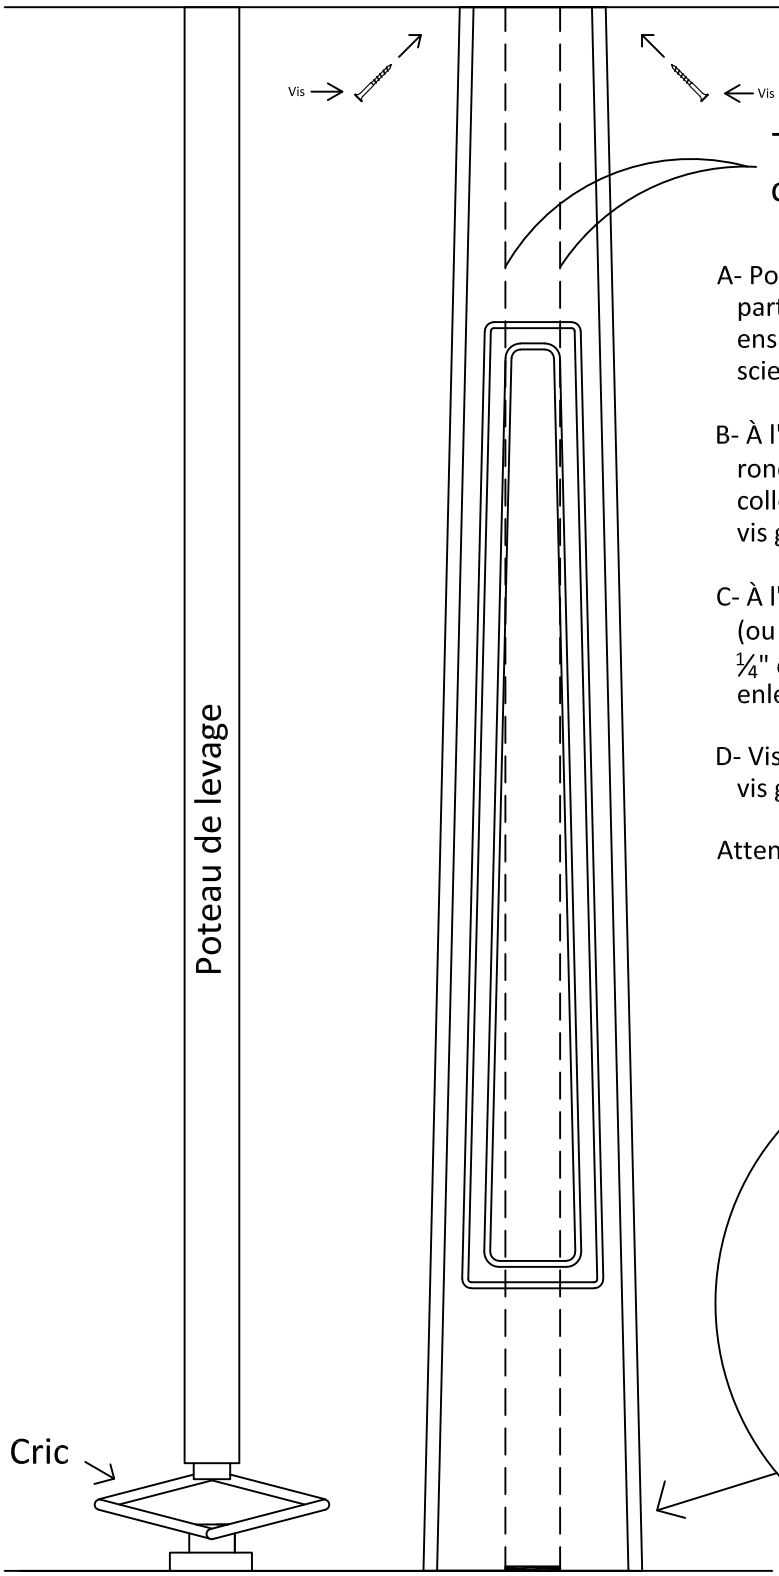

Tuyau d'aluminium 3" d., capacité structurale de 5000 lbs.

A- Pour couper la colonne : coupez d'abord la partie de polyuréthane, puis coupez ensuite le tuyau d'aluminium à l'aide d'une scie à métal.

B- À l'aide d'un fil à plomb, centrez la rondelle et fixez-la avec de la colle à polyuréthane (PL PREMIUM) et des vis galvanisées ou de type "tapecon".

C- À l'aide d'un cric et d'un poteau de levage (ou deux 2"x4" en T), soulevez le toit de ¼" et glissez la colonne en place, puis enlevez le cric.

D- Vissez la colonne en place avec des vis galvanisées.

Attention!!! Assurez-vous toujours que le poids du toit soit sur le tuyau d'aluminium lors de l'instalation. Si vous coupez la colonne laissez $\frac{1}{4}$" de plus au tuyau d'aluminium pour qu'il supporte entièrement le poids.

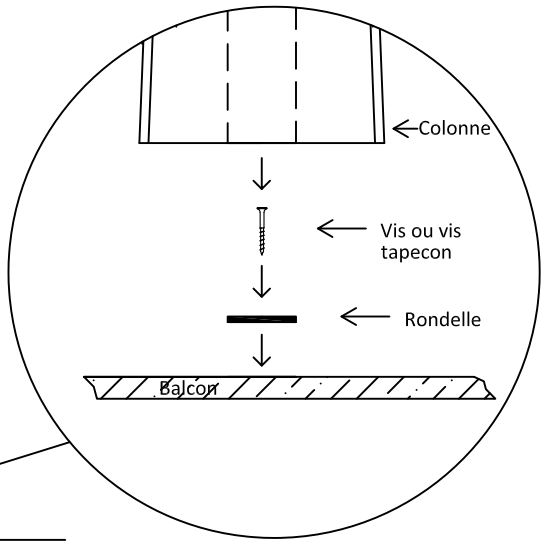

La garantie sera nulle si les instructions d'installation ne sont pas respectées.